



RZUT DACHU DS-1 - Punkty mocowań szkła

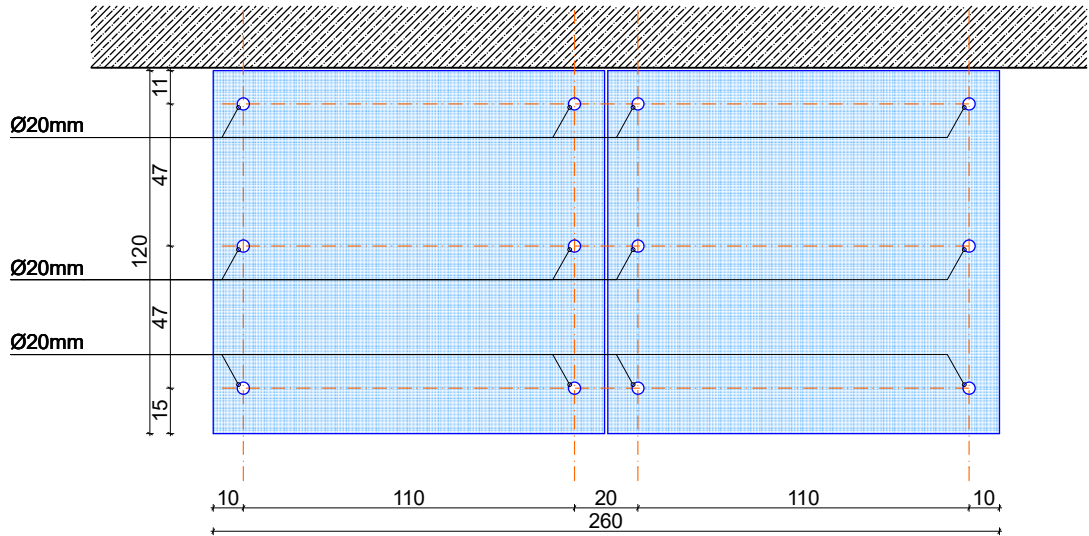

RZUT DACHU DS-2 - Punkty mocowań szkła - 2szt.

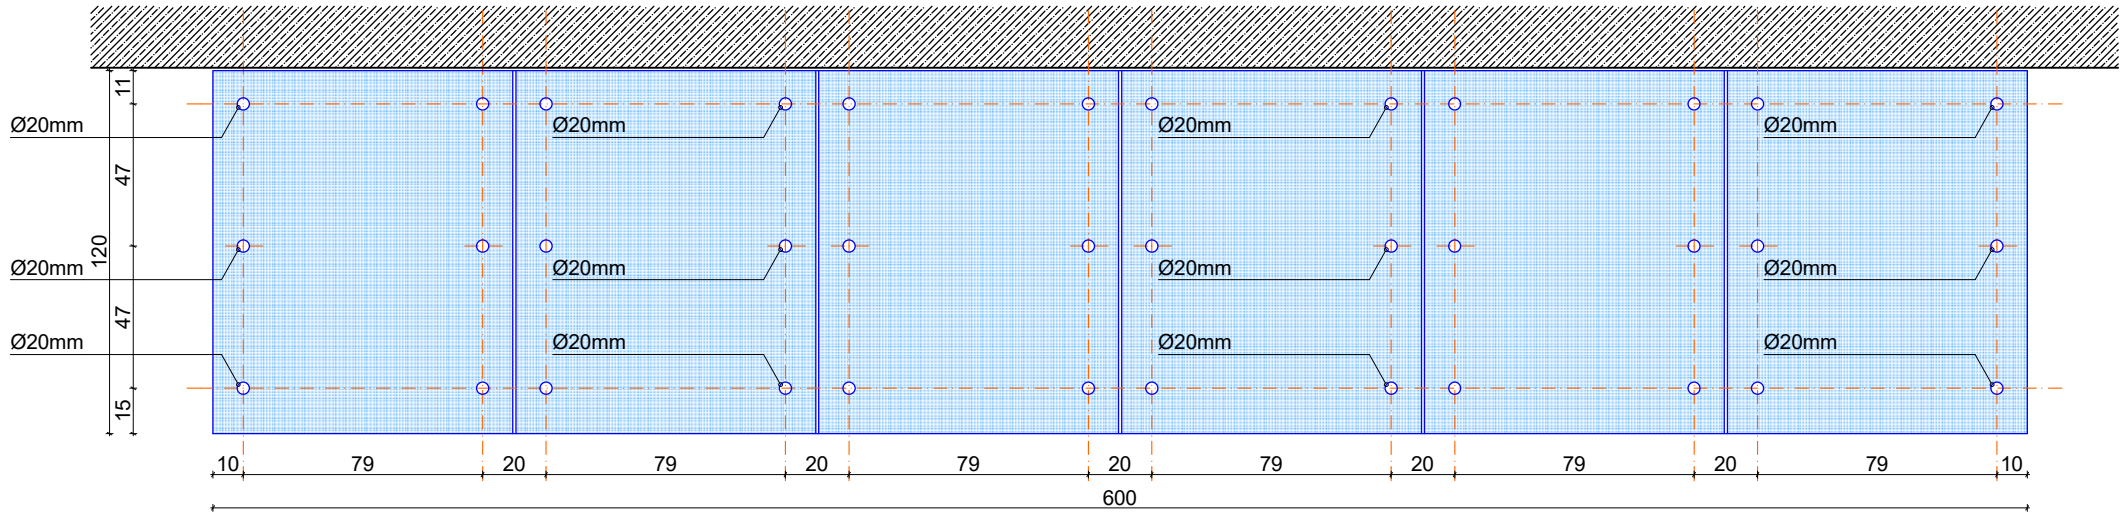

RZUT DACHU DS-2 - Punkty mocowań szkła


Zadaszenie wykonać jako daszki szklane wspornikowe wykonane ze stali nierdzewnej i szkła bezpiecznego montowane do elementów konstrukcyjnych budynku. Zadaszenia wypuścić min. 1.2m poza lico budynku. Najniższa krawędź zadaszenia ma znajdować się na wysokości 2,5m powyżej "0" budynku.

UWAGA:


1. Projektuje się zadaszenie ze szkła bezpiecznego: klejonego/laminowanego (VSG) 4.4.2,
2. Wymiar tafli szkła dla zadaszenia DS-1 - 1110x1200mm
3. Wymiar tafli szkła dla zadaszenia DS-2 - 1300x1200mm
4. Wymiar tafli szkła dla zadaszenia DS-3 - 1000x1200mm
5. Mocowanie oraz wspornik wg. systemu producenta



Rysunek ogólny - zadaszenie wejścia do budynku DS-1, DS-2 i DS-3

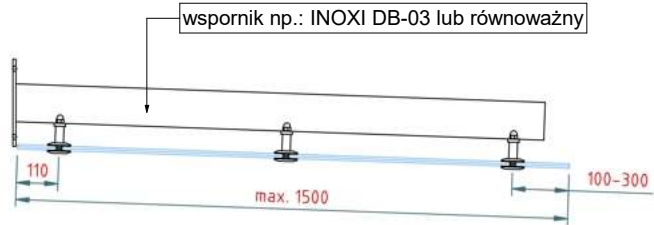

Wspornik - widok z boku

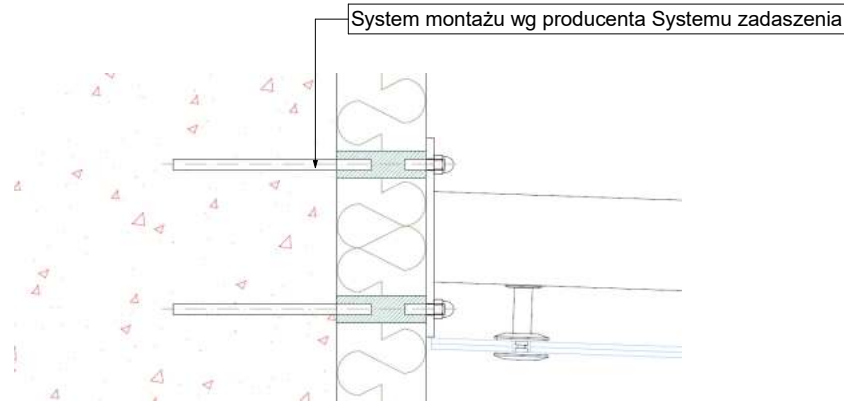

Mocowanie wspornika do ściany

Pracownia Projektowa		VITARO
Rodzaj inwestycji	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSÓBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY, BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PRZESPOSOBIENIA DO PRACY, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU INTERNATU, PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH: ENERGETYCZNEJ, WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, CIEPŁOWNICZEJ.	Data: VI.2017 Branża: Architektoniczna Etap: proj. wykonawczy
Adres	UL. ŻWIŃKI I WIGURY 15 I 21.87-100 TORUŃ DZIAŁKA NR 52/2, 52/4 OBRĘB NR 36	Skala: 1:100
Inwestor	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	Nr rys.: Pw-A-
Adres	PLAC TEATRALNY 2: 87-100 TORUŃ	
Przedmiot rysunku	BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ A.01, A.06 I A.12- bud. internatu	
Projektant	mgr inż. architekt Janusz Kwaśniewski upr. bud. nr 20/R-429/E.OIA/05	Podpis:
Asystent projektanta	Michał Boroń	Podpis:
Sprawdzający	mgr inż. arch. Iwonna Wencius-Kowalska upr. bud. nr 217/74 Lw	Podpis: