


0 1 2 3 4 5 10[m]
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
RZUT PARTERU

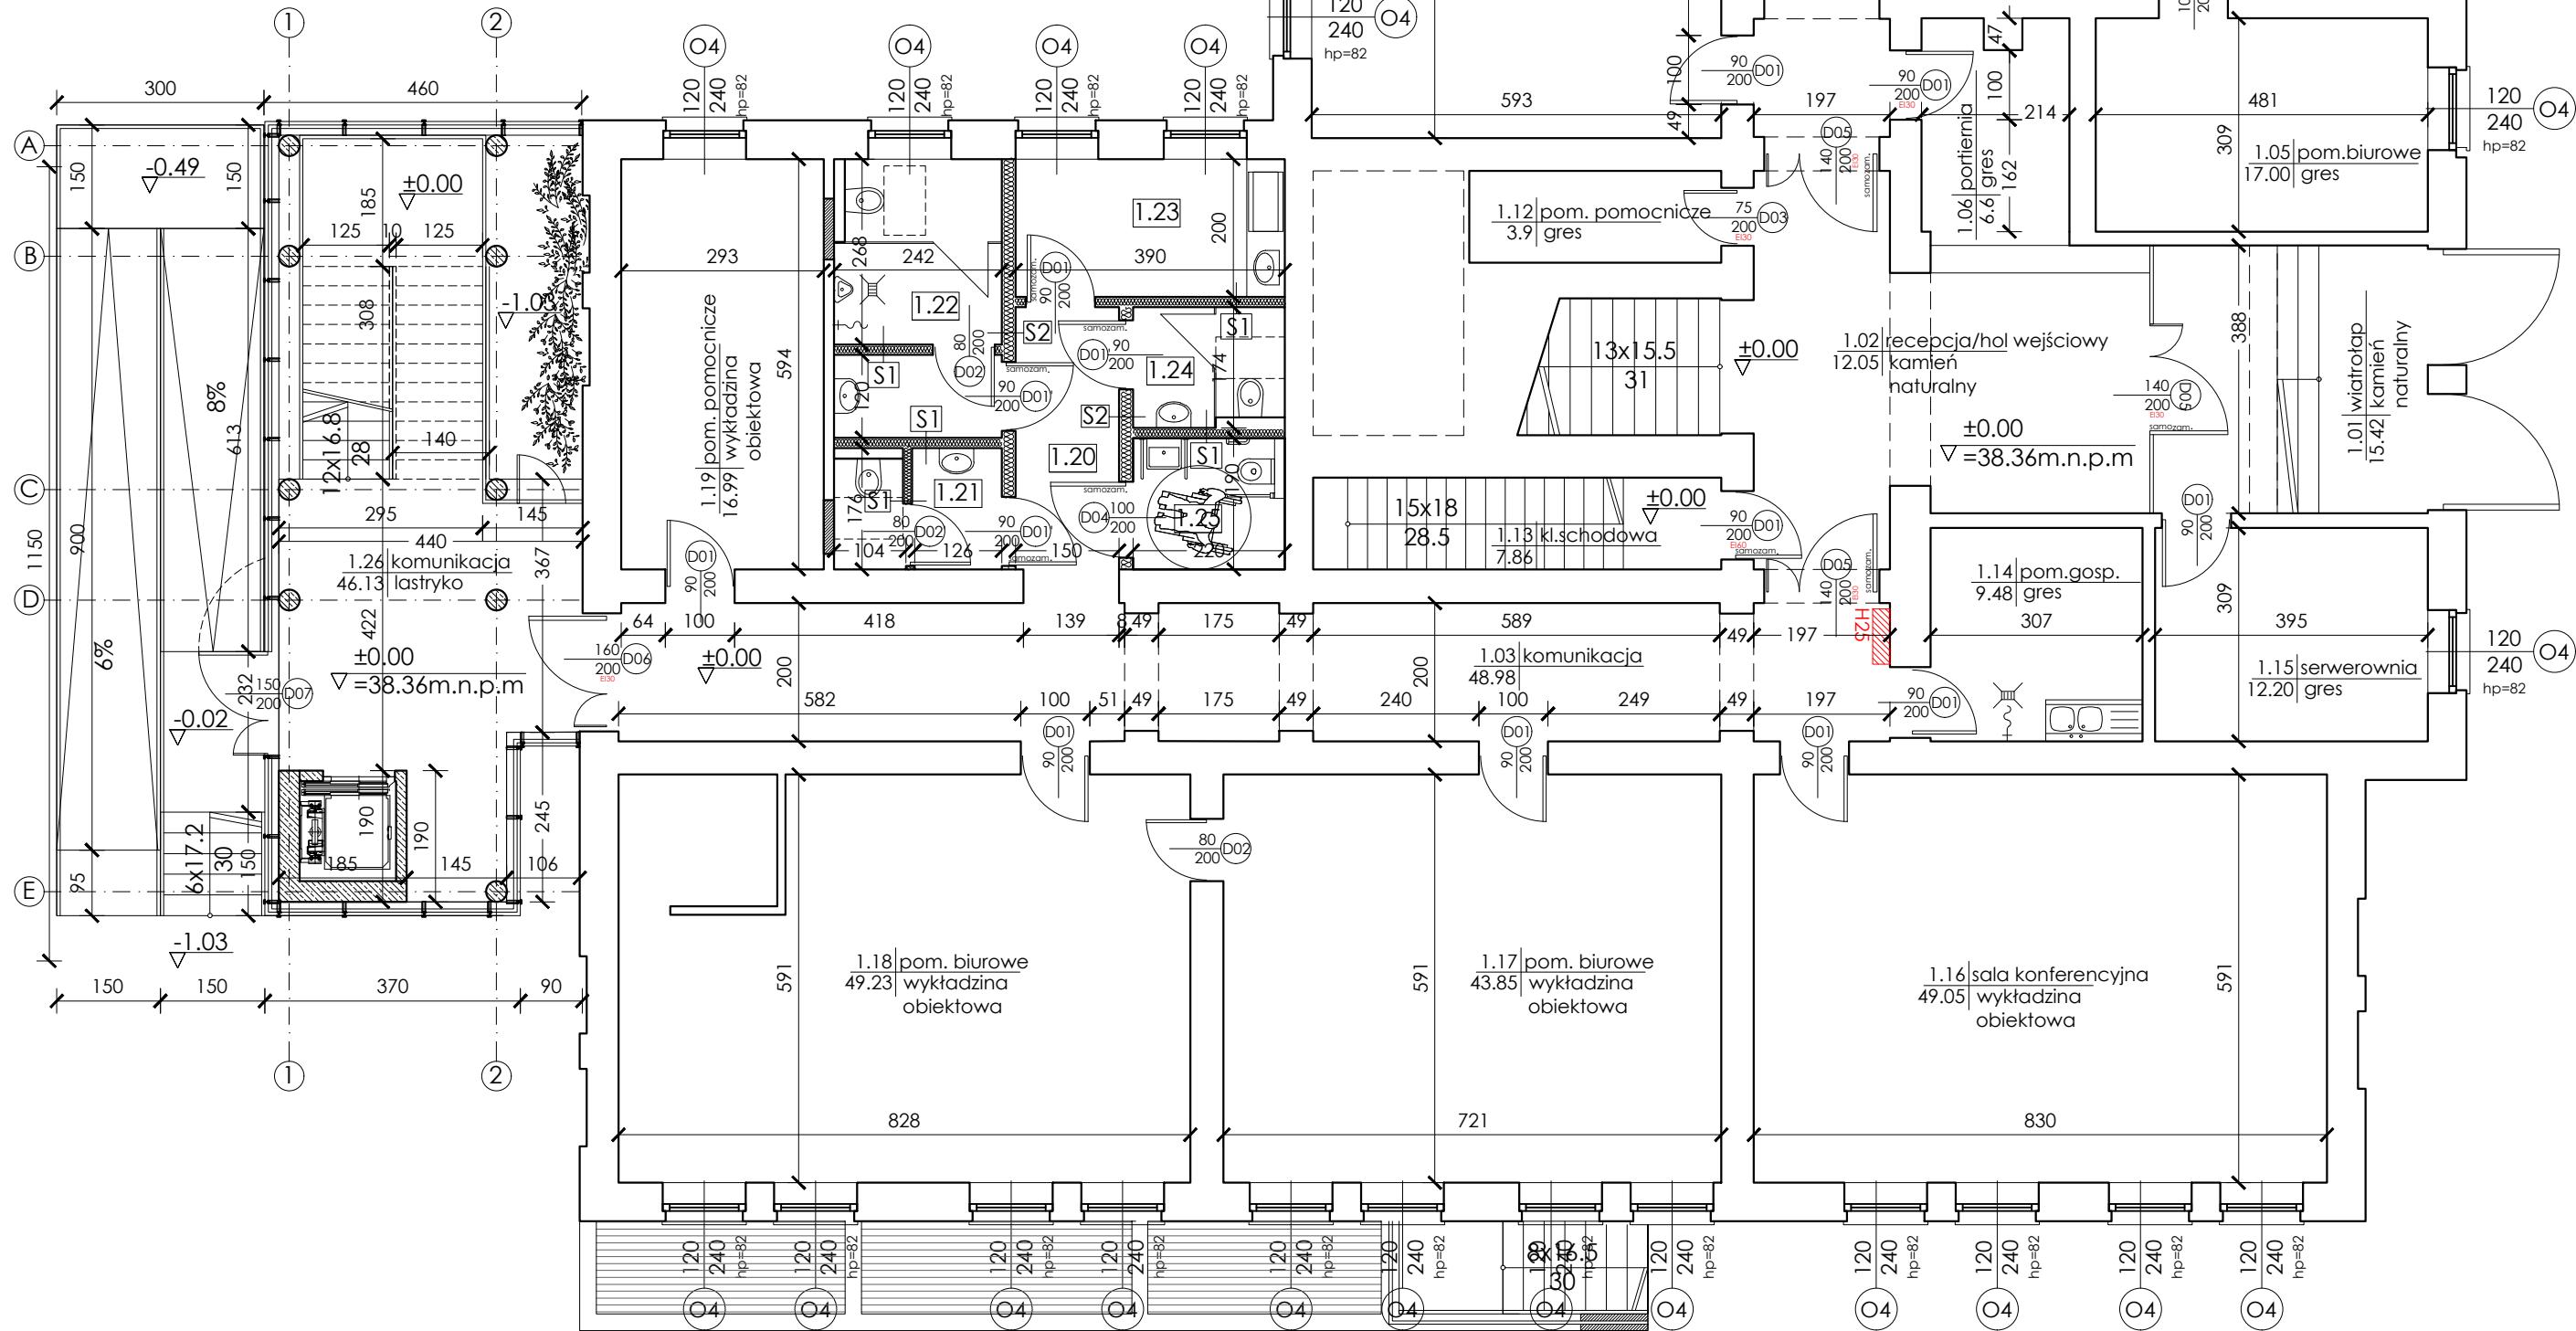

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ-PARTER

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. (m²)
1.01	WIATROŁA	15.42
1.02	HOL WEJŚCIOWY	12.05
1.03	KOMUNIKACJA	48.98
1.04	KOMUNIKACJA	13.35
1.05	POM. BIUROWE	17.00
1.06	PORTIERNIA	6.60
1.07	POM. BIUROWE	19.37
1.08	POM. BIUROWE	15.27
1.09	POM. POMOCNICZE	2.75
1.10	POM. BIUROWE	17.02
1.11	GABINET MARSZAŁKA	31.71
1.12	POM. POMOCNICZE	3.90
1.13	KL.SCHODOWA	7.86
1.14	POM. GOSPODARSTWA	9.48
1.15	SERWEROWNIA	12.20
1.16	SALA KONFERENCYJNA	49.05
1.17	POM. BIUROWE	43.85
1.18	POM. BIUROWE	49.23
1.19	POM. POMOCNICZE	16.99
1.20	KOMUNIKACJA	5.69
1.21	TOAleta DAMSKA	4.00
1.22	TOALET MĘSKA	9.58
1.23	POM. RODZICA Z DZIECKIEM	7.78
1.24	TOAleta DLA PERSONELU	3.84
1.25	TOAleta DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4.18
1.26	KOMUNIKACJA	46.13
SUMA		473.28

S1 ŚCIANA DZIAŁOWA

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	
PŁYTA G-K WODOODPORNĄ (OD STRONY TOALET)	1.25 cm
WEŁNA MINERALNA NA PROFILU CW100iUW100	10 cm
PŁYTA G-K	1.25 cm
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	

S2 ŚCIANA DZIAŁOWA

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	
PŁYTA G-K WODOODPORNĄ (OD STRONY TOALET)	2X1.25 cm
WEŁNA MINERALNA NA PROFILU CW100iUW100	10 cm
PŁYTA G-K	2X1.25 cm
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	



P.H.U. Taros
Pracownia Projektowa

TEMAT:
MODERNIZACJA BUDYNKU I TERENU
PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 9
W BYDGOSZCZY

ADRES: UL. JAGIELLOŃSKA 9,
85-067BYDGOSZCZ

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

RYS.:
RZUT PARTERU

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
ARCH. TADEUSZ BOSTKOWSKI
OPR. INŻ. ANDRZEJ ŁASIŃSKI
UPR. NR 701/7/00W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ
ARCH. MARTA THIEL -POCHYLSKA
ARCH. ADAM POCHYLSKI

SPRAWDZAJĄCY:
ARCH. KAROLINA PALUSZYŃSKA-CZEKAJ
PO/KK/408/2011W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

SKALA : 1:100 rys nr : A_10