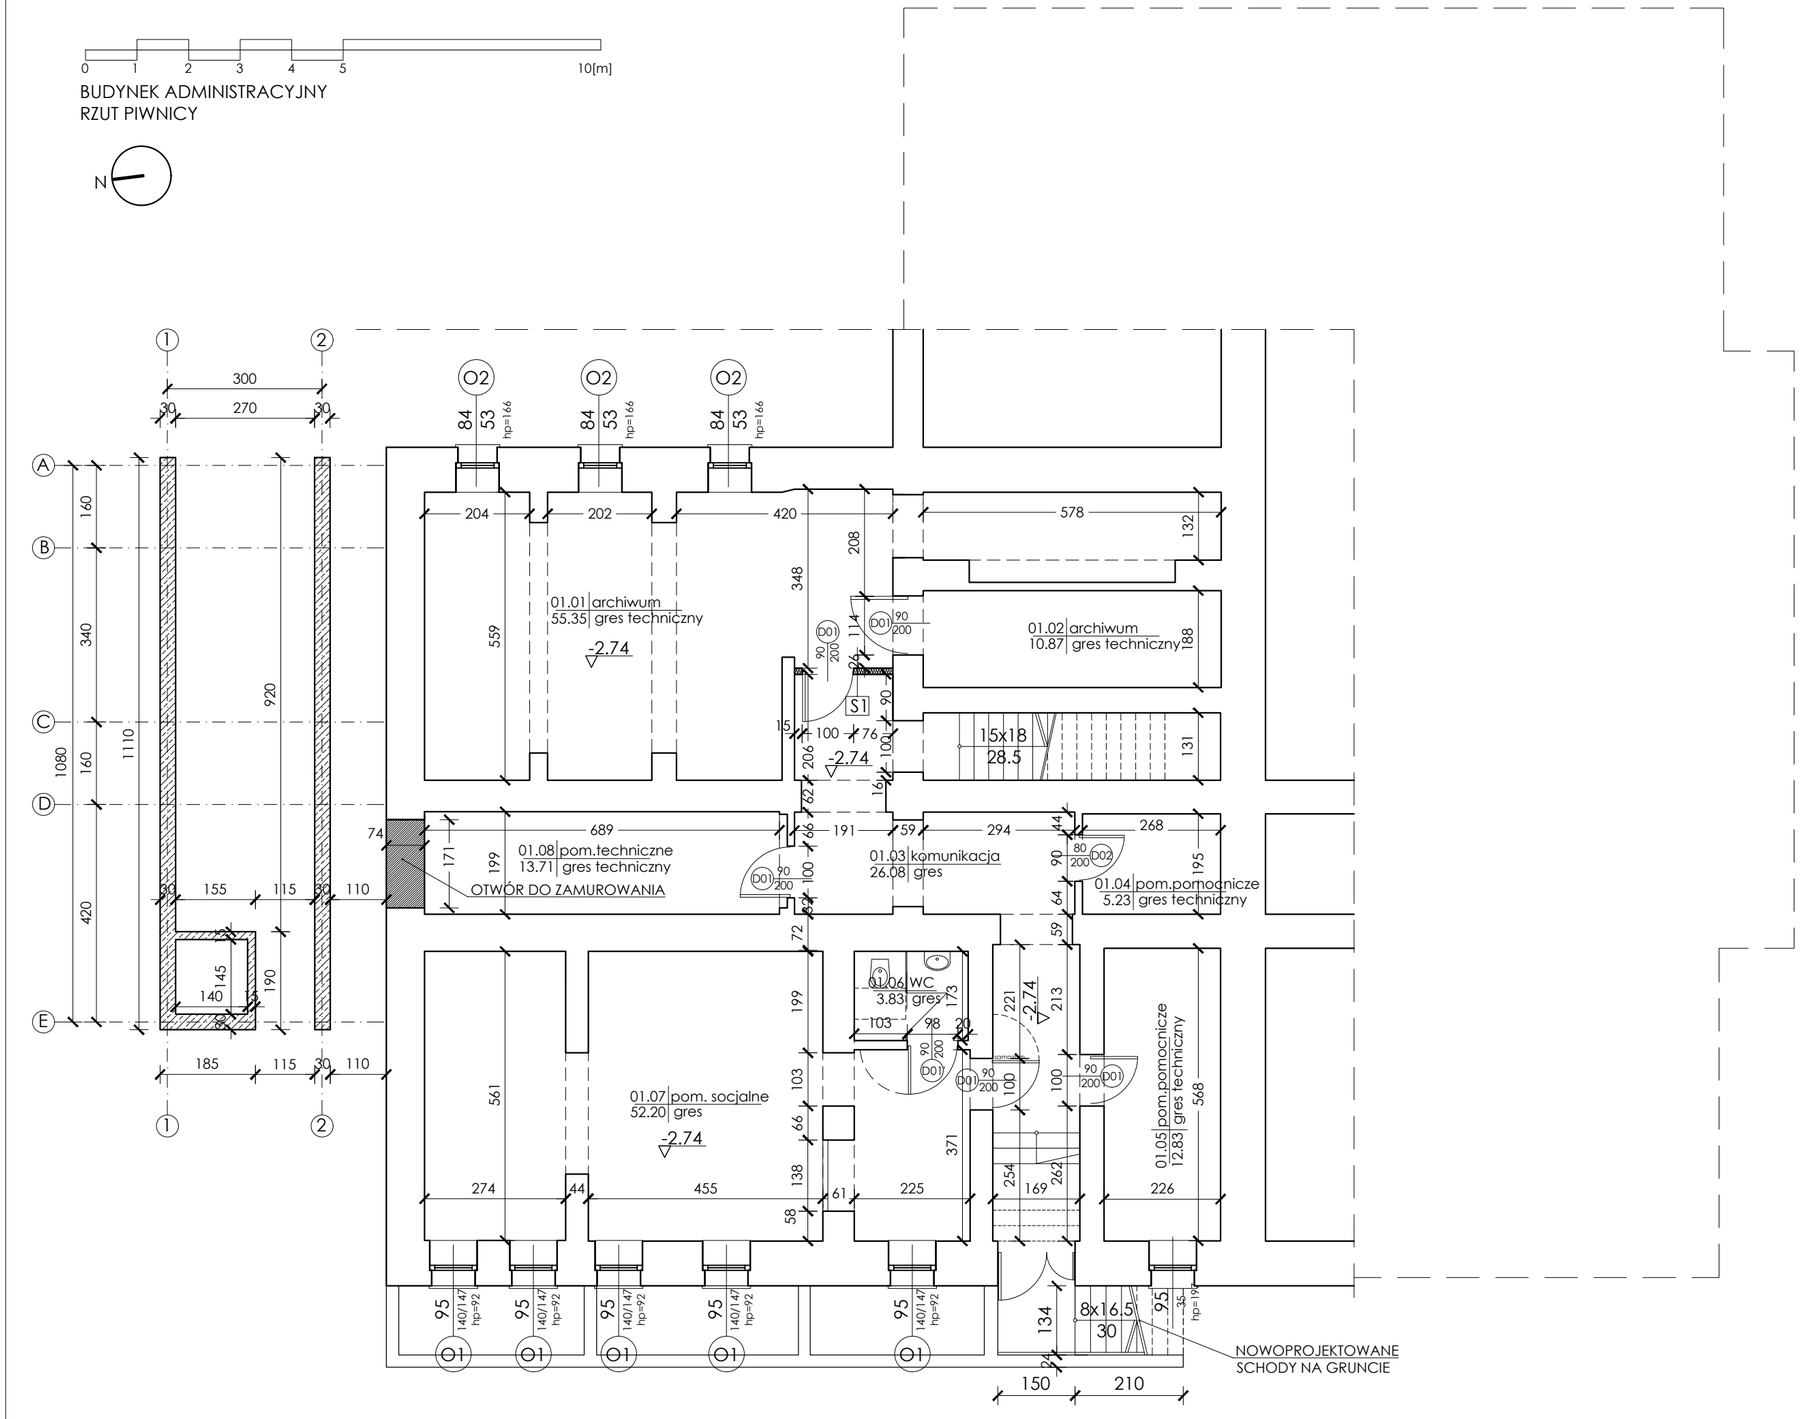

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ-PIWNICA

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. (m²)
01.01	ARCHIWUM	55.35
01.02	ARCHIWUM	10.87
01.03	KOMUNIKACJA	26.08
01.04	POM.POMOCNICZE	5.23
01.05	POM. POMOCNICZE	12.83
01.06	WC	3.83
01.07	POM. SOCJALNE	52.20
01.08	POM.TECHNICZNE	13.71
01.09	KOMUNIKACJA	46.13
	SUMA	226.23

S1	ŚCIANA DZIAŁOWA
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	
PŁYTA G-K WODOODPORNA (OD STRONY TOALET)	1.25 cm
WEŁMA MINERALNA NA PROFILU CW100iUW100	10 cm
PŁYTA G-K	1.25 cm
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	

S2	ŚCIANA DZIAŁOWA
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	
PŁYTA G-K WODOODPORNA (OD STRONY TOALET)	2X1.25 cm
WEŁMA MINERALNA NA PROFILU CW100iUW100	10 cm
PŁYTA G-K	2X1.25 cm
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	

P.H.U.Taros
PracowniaProjektowa

TEMAT:
MODERNIZACJA BUDYNKU I TERENU PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 9 W BYDGOSZCZY

ADRES: UL. JAGIELLOŃSKIA 9, 85-067BYDGOSZCZ

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

RYS.:
RZUT PIWNICY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
ARCH. TADEUSZ ROSTKOWSKI
GT-NB-63/105/76 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
MGR INŻ. ANDRZEJ ŁASIŃSKI
UPR. NR 70/E1/76W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ
ARCH. MARTA THIEL -POCHYLSKA
ARCH.ADAM POCHYLSKI

SPRAWDZAJĄCY:
ARCH. KAROLINA PALUSZYŃSKA-CZEKAJ
PO/KK/408/2011W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

SKALA : 1:100 | rys nr : A_08