


0 1 2 3 4 5 10[m]

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
RZUT I PIĘTRA

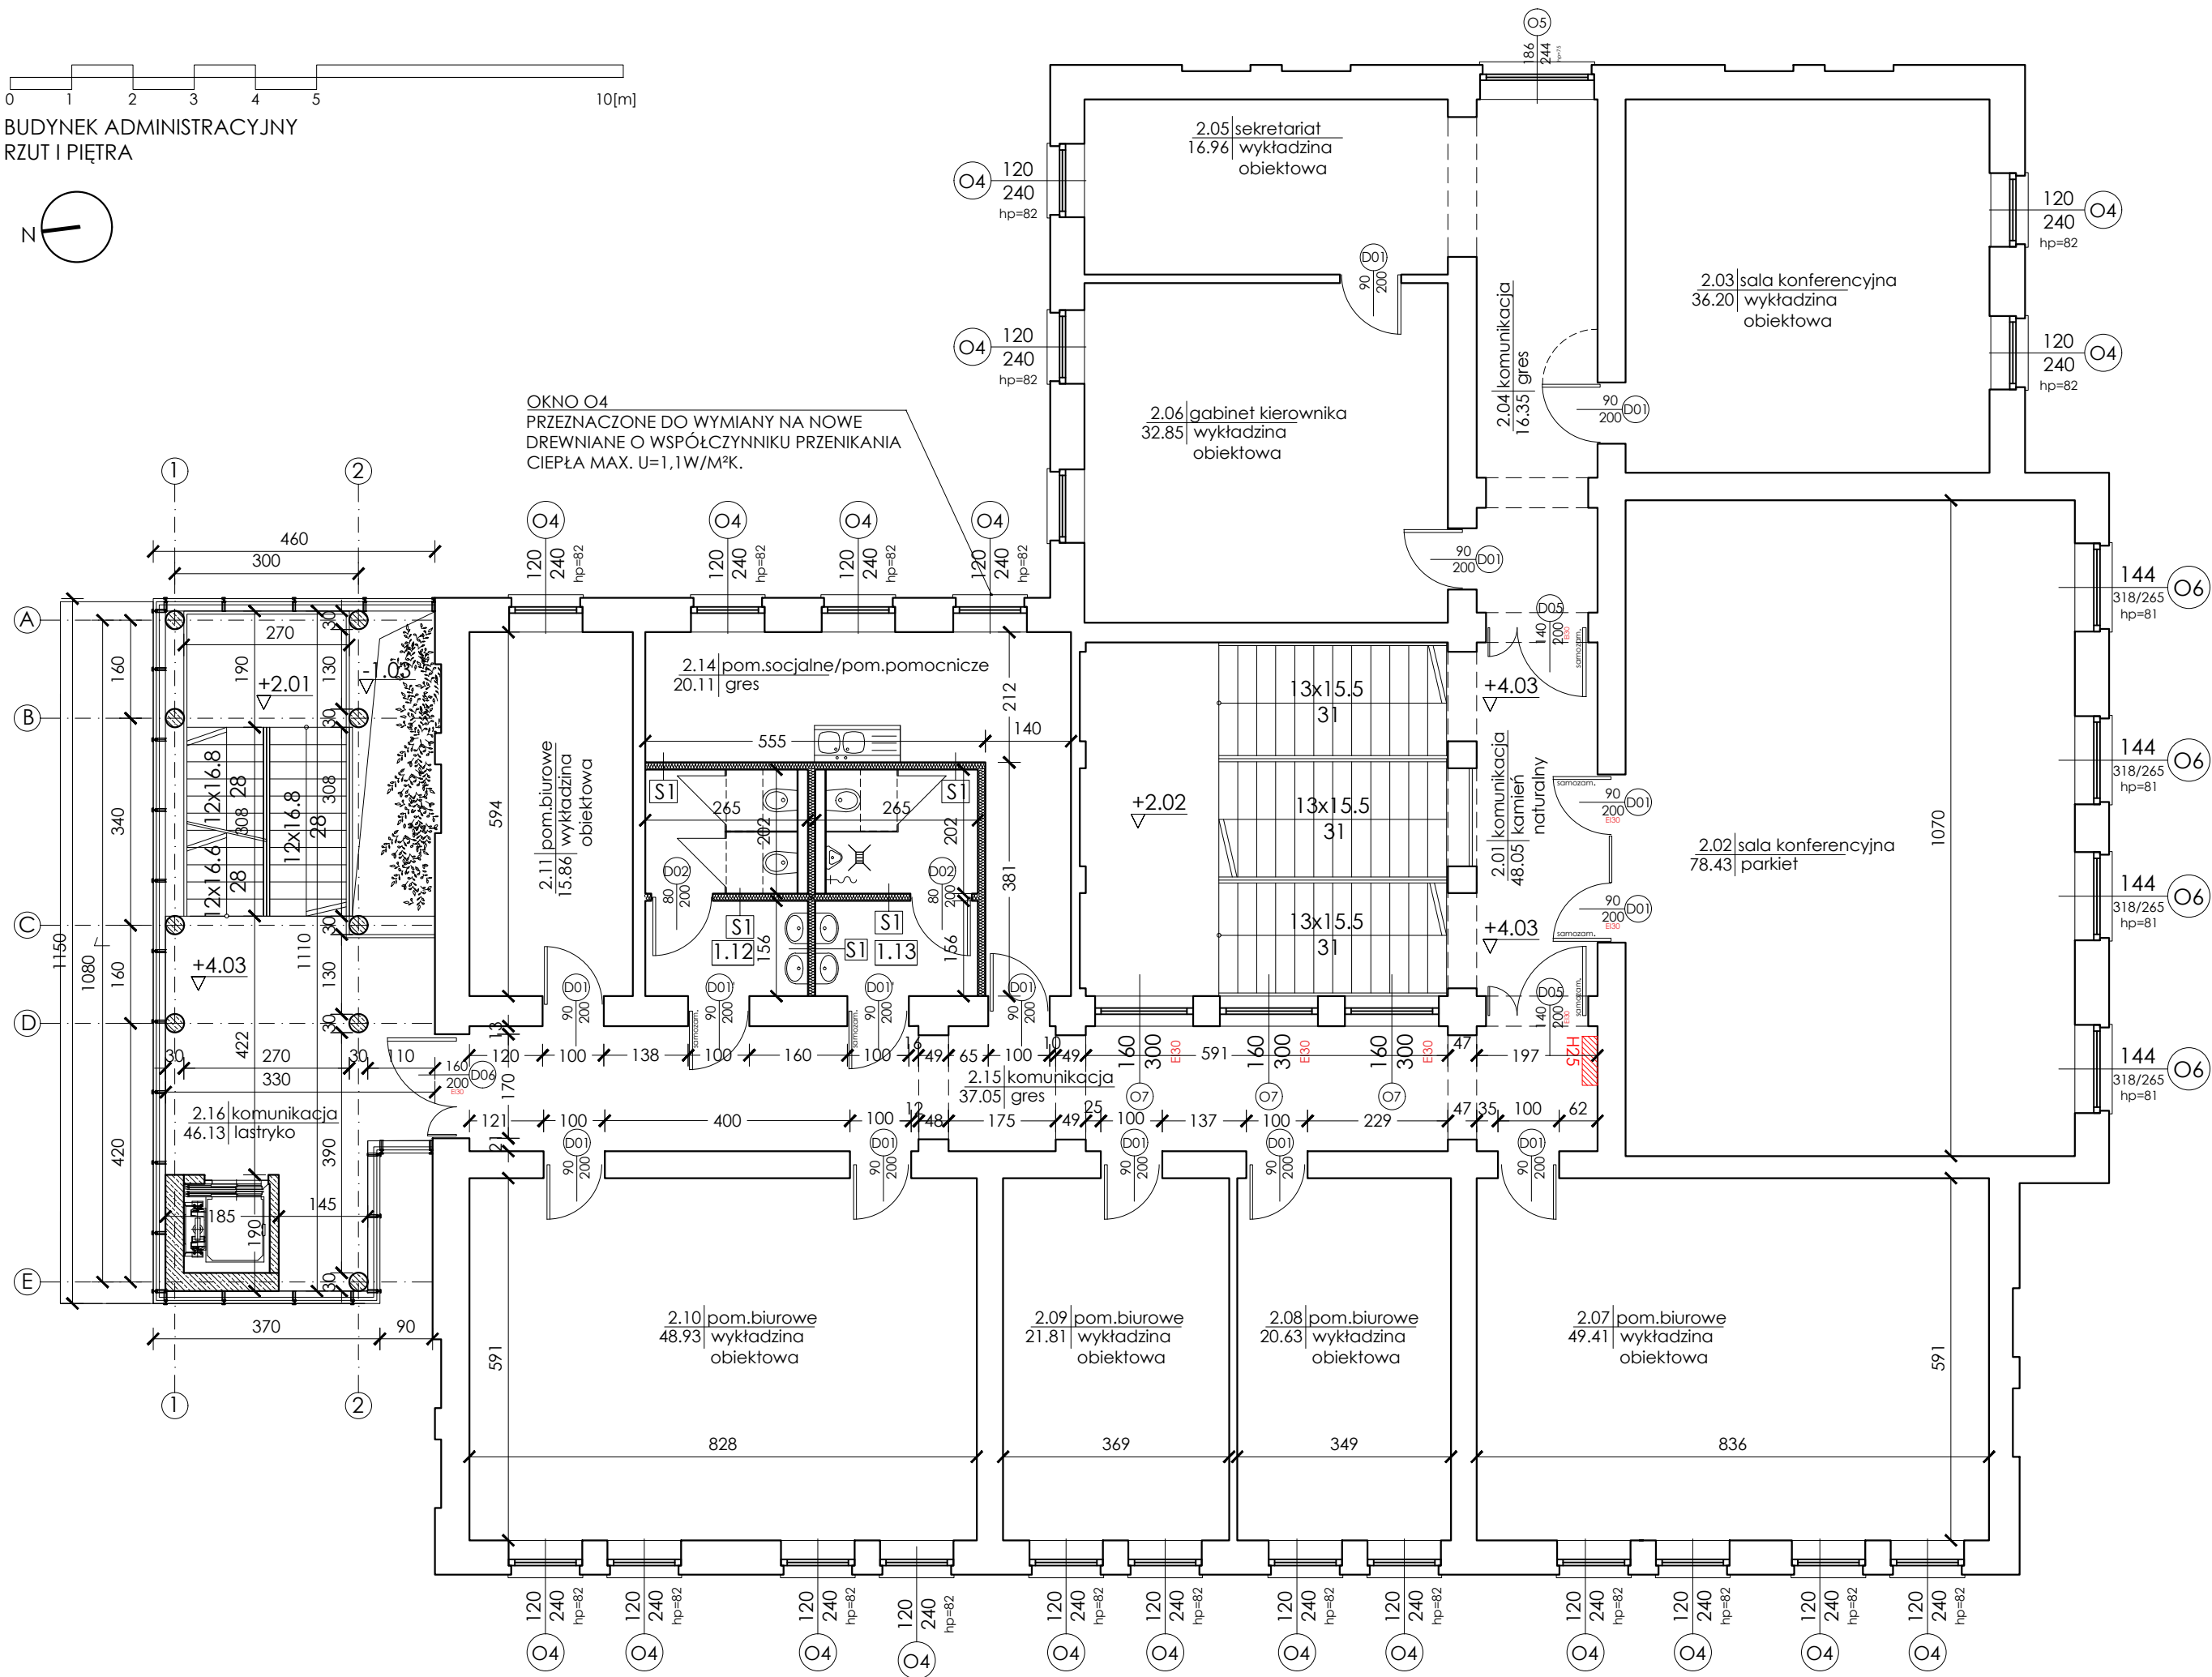

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ- I PIĘTRO		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. (m²)
2.01	KOMUNIKACJA	48.05
2.02	SALA KONFERENCYJNA DO 50 OS.	78.43
2.03	SALA KONFERENCYJNA	36.20
2.04	KOMUNIKACJA	16.35
2.05	SEKRETARIAT	16.96
2.06	GABINET KIEROWNIKA	32.85
2.07	POM. BIUROWE	49.41
2.08	POM. BIUROWE	20.63
2.09	POM. BIUROWE	21.81
2.10	POM. BIUROWE	48.93
2.11	POM. BIUROWE	15.86
2.12	TOALETA DAMSKA	9.27
2.13	TOALETA MĘSKA	9.27
2.14	POM. SOCJALNE	20.11
2.15	KOMUNIKACJA	37.05
2.16	KOMUNIKACJA	46.13
SUMA		424.13

S1	ŚCIANA DZIAŁOWA
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	
PŁYTA G-K WODOODPORNĄ (OD STRONY TOALET)	1.25 cm
WEŁMA MINERALNA NA PROFILU CW100IUW100	10 cm
PŁYTA G-K	1.25 cm
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	

S2	ŚCIANA DZIAŁOWA
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	
PŁYTA G-K WODOODPORNĄ (OD STRONY TOALET)	2X1.25 cm
WEŁMA MINERALNA NA PROFILU CW100IUW100	10 cm
PŁYTA G-K	2X1.25 cm
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	



P.H.U.Taros
PracowniaProjektowa

TEMAT:
MODERNIZACJA BUDYNKU I TERENU
PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 9
W BYDGOSZCZY

ADRES: UL. JAGIELLOŃSKIA 9,
85-067BYDGOSZCZ

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

RYS.:
RZUT I PIĘTRA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
ARCH. TADELUSZ ROSTKOWSKI
G1N/23/105/78 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
MGR INŻ. ANDRZEJ ŁASIŃSKI
UPR. NR 70/EI/74W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ
ARCH. MARTA THIEL -POCHYLSKA
ARCH.ADAM POCHYLSKI

SPRAWDZAJĄCY:
ARCH. KAROLINA PALUSZYŃSKA-CZEKAJ
PO/KK/408/2011W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

SKALA : 1:100

rys nr : A_12